


# FileMaker® Pro 13

Guía de configuración de la  
instalación en red

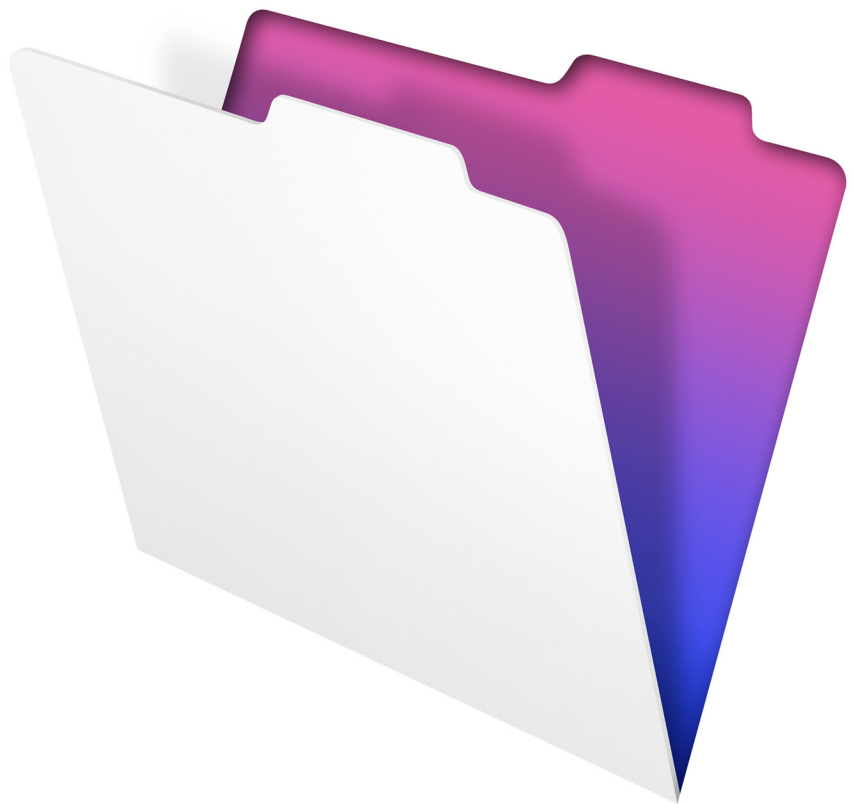

© 2007-2013 FileMaker, Inc. Reservados todos los derechos.

FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, California 95054

FileMaker y Bento son marcas comerciales de FileMaker, Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. El logotipo de la carpeta de archivos, WebDirect y el logotipo de Bento son marcas comerciales de FileMaker, Inc. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La documentación de FileMaker está protegida por derechos de autor. Se prohíbe la realización de copias no autorizadas o la distribución de esta documentación sin el consentimiento por escrito de FileMaker. Esta documentación sólo puede utilizarse con una copia del software de FileMaker que tenga una licencia válida.

Las personas, compañías, direcciones de correo electrónico y direcciones URL mencionadas en los ejemplos son puramente ficticias, y cualquier parecido con personas, compañías, direcciones de correo electrónico y direcciones URL reales es mera coincidencia. Los créditos aparecen en los documentos de agradecimientos que acompañan a este software. La mención de productos y direcciones URL de terceros es meramente informativa y no representa ningún tipo de garantía ni recomendación. FileMaker, Inc. no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento de estos productos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio Web en <http://www.filemaker.com/es>.

Edición: 01

# Contenido

|   |    |
|---|----|
| <i>Guía de configuración de la instalación en red</i>           | 4  |
| Acerca de esta guía   | 4  |
| Ubicación de la clave de licencia                               | 4  |
| Instalación de FileMaker Pro en Windows                         | 4  |
| Selección del método de instalación (Windows)                   | 4  |
| Acerca de la instalación de Bonjour (Windows)                   | 5  |
| Acerca de la instalación de Microsoft .NET Framework            | 5  |
| Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (Windows)    | 6  |
| Instalación a partir de la línea de comandos (Windows)          | 7  |
| Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)    | 7  |
| Guardar la clave de licencia en el instalador (*.msi) (Windows) | 9  |
| Instalación de FileMaker Pro en OS X                            | 10 |
| Selección del método de instalación (OS X)                      | 10 |
| Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (OS X)       | 11 |
| Instalación remota con Apple Remote Desktop (OS X)              | 11 |
| Acerca del archivo de personalización                           | 12 |
| Configuración de las propiedades de personalización             | 13 |

# Guía de configuración de la instalación en red

## Acerca de esta guía

Este documento explica cómo configurar la instalación de FileMaker® Pro o FileMaker Pro Advanced en la red.

Para obtener información sobre los productos o para instalar copias individuales, consulte la *Guía de instalación y de nuevas funciones*. Tiene a su disposición documentación PDF adicional en <http://www.filemaker.com/es/support/>.

El DVD o la descarga electrónica contienen instaladores de FileMaker Pro para Windows y OS X. Cualquier uso que se haga de este software queda sujeto a los términos del contrato de licencia.

## Ubicación de la clave de licencia

Para instalar el software, debe introducir una clave de licencia alfanumérica de 35 dígitos. Ha recibido un mensaje de correo electrónico con un enlace a la página de la descarga de software. Podrá encontrar su clave de licencia en esa página.

**Importante** Si lo que adquirió fue un Volume License (Contrato de licencias por volumen) o un Site License (Contrato de licencia de sitio), la clave de licencia se personaliza para la organización. Al instalar el software, introduzca el nombre de la organización tal y como aparece en el contrato de licencia (“Prueba de licencia”). El nombre de la organización debe estar escrito en mayúsculas y/o minúsculas, de la misma forma que aparece en el contrato.

Para evitar conflictos en la verificación de la clave de licencia durante la instalación, debe utilizar la clave de licencia que le proporcione FileMaker, Inc. para realizar una instalación asistida o una instalación asistida silenciosa.

## Instalación de FileMaker Pro en Windows

Antes de instalar FileMaker Pro, asegúrese de tener la clave de licencia a mano. Para obtener más información, consulte la sección “Ubicación de la clave de licencia” mostrada anteriormente.

**Nota** El usuario debe tener privilegios de administrador para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.

### Selección del método de instalación (Windows)

Antes de configurar la instalación, decida en qué modo desea instalar el software. El método de instalación que elija aquí determinará la forma en que tendrá que introducir la clave de licencia y otros datos personalizados durante la instalación de FileMaker Pro.

En algunos de los métodos de instalación, puede modificar un archivo de personalización llamado Assisted Install.txt para configurar la información personalizada antes de instalar el producto. Para obtener más información sobre el archivo de personalización, consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

| Método de instalación  | Cómo se suministra la información de personalización al instalador   |
|--|--|
| Instalación interactiva  | El usuario proporciona información personalizada cuando se la pide el instalador. Consulte la <i>Guía de instalación y de nuevas funciones</i> .   |
| “Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (Windows)” en la página 6    | Edite el archivo de personalización, Assisted Install.txt, para proporcionar información personalizada al instalador y estandarizar todas las instalaciones en red de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced. Con este método se puede personalizar la instalación y se elimina la necesidad de distribuir y administrar claves de licencia. FileMaker, Inc. recomienda este método. |
| “Instalación a partir de la línea de comandos (Windows)” en la página 7          | El usuario proporciona la información personalizada en la línea de comandos.   |
| “Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)” en la página 7    | Edite el archivo de personalización, Assisted Install.txt, antes de realizar una instalación silenciosa. La interacción del usuario con el instalador de FileMaker es mínima. El instalador lee la información de personalización desde el archivo de personalización y no se muestran pantallas de instalación.   |
| “Guardar la clave de licencia en el instalador (*.msi) (Windows)” en la página 9 | Incruste la clave de licencia e información de personalización directamente en el archivo de instalador *.msi. Los cambios permanecen en la imagen del instalador. No tiene que editar el archivo de personalización y puede eliminarlo del instalador.  |

## Acerca de la instalación de Bonjour (Windows)

El servicio Bonjour se debe instalar para servir bases de datos y para detectar bases de datos remotas. Si no está instalado Bonjour o si el servicio Bonjour no se está ejecutando, el usuario no podrá ver las bases de datos hospedadas en el cuadro de diálogo Abrir archivo remoto. Se puede introducir la dirección IP de forma manual para IPv4 e IPv6 y para los nombres de las bases de datos.

Se puede instalar Bonjour únicamente utilizando Setup.exe en el modo completo de la interfaz de usuario o en modo silencioso (no es válido para FileMaker Pro 13.msi o FileMaker Pro 13 Advanced.msi).

Durante la operación de configuración, puede ocurrir lo siguiente:

- Si no se detecta Bonjour, el instalador muestra una alerta e indica al usuario que instale Bonjour.
- Si se detecta una versión anterior de Bonjour, el instalador muestra una alerta y pide al usuario que desinstale la versión anterior de Bonjour y que instale manualmente la versión de Bonjour compatible con FileMaker.
- Si detecta esa misma versión de Bonjour u otra posterior, el instalador no mostrará una alerta y no se instalará Bonjour.

El usuario puede instalar Bonjour de forma manual. Indique al usuario que abra la carpeta Bonjour (ubicada en la misma carpeta que Setup.exe), que abra la carpeta de 32 o de 64 bits, en función del sistema, y que ejecute el instalador de Bonjour en la carpeta.

## Acerca de la instalación de Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework proporciona una funcionalidad común para numerosas aplicaciones Windows. El usuario debe tener una versión específica de .NET instalada en su sistema para que funcione FileMaker Pro.

Si no está instalado .NET, aparece un mensaje de error cuando el usuario inicia FileMaker Pro, que no funcionará.

Durante la instalación de FileMaker Pro, el instalador sigue este procedimiento:

- Si se detecta la versión necesaria de .NET, el instalador procede con la instalación de FileMaker Pro.
- Si no se detecta la versión necesaria de .NET, el instalador muestra una alerta e indica al usuario que instale .NET. El instalador de .NET necesita acceso a Internet para descargar los archivos necesarios. Si el usuario decide no instalar .NET en este momento, lo podrá instalar manualmente más adelante, pero no podrá utilizar FileMaker Pro hasta que no instale .NET.

Para instalar .NET manualmente, indique al usuario que:

1. Abra la carpeta de instalación de FileMaker Pro.
2. Abra la carpeta Files y abra la carpeta DotNet.
3. Haga doble clic en el icono.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar .NET.

### Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (Windows)

Para que los archivos de instalación de FileMaker estén disponibles en la red:

1. Cree una carpeta de instalación en un volumen de red para los archivos de instalación de FileMaker.
2. Localice la carpeta Files en el DVD del producto y copie los archivos en la carpeta que ha creado en el volumen de red.  
**Nota** Si comparte la descarga electrónica o el DVD a través de la red en lugar de copiar los archivos de instalación en un volumen en red:
  - Sólo habrá un instalador disponible: el correspondiente a la plataforma del equipo en el que se está reproduciendo el DVD.
  - No podrá utilizar un archivo de personalización. Consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.
3. Para configurar una instalación asistida, utilice un editor de texto como, por ejemplo, el Bloc de notas para abrir el archivo de personalización, Assisted Install.txt, situado en la carpeta Files.
4. Edite el archivo de personalización. Consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.
5. Guarde los cambios como texto común.

Para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, indique al usuario que:

1. Monte el volumen que contiene los archivos de instalación.
2. Haga doble clic en Setup.exe.
3. Los usuarios de Windows verán el cuadro de diálogo Abrir archivo - Advertencia de seguridad. Haga clic en **Ejecutar** para continuar la instalación.

## Instalación a partir de la línea de comandos (Windows)

Puede instalar los productos FileMaker desde la línea de comandos sin utilizar el archivo Assisted Install.txt. Una instalación desde la línea de comandos requiere la ejecución de la ventana de comandos como administrador.

1. Realice una de las opciones siguientes:
  - Windows 7: Seleccione el menú **Inicio > Todos los programas > Accesorios**, haga clic con el botón derecho en **Símbolo del sistema** y elija **Ejecutar como administrador**.
  - Windows 8: Haga clic con el botón derecho en la pantalla de inicio, seleccione **Todas las aplicaciones**, haga clic con el botón derecho en **Símbolo del sistema**, y seleccione **Ejecutar como administrador**.
2. En la ventana Administrador: Símbolo del sistema, introduzca un comando.

Por ejemplo:

```
msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="John Lee"  
AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-  
12345-12345-12345
```

Los nombres de propiedades deben ir en mayúsculas. Para obtener más información, consulte “Configuración de las propiedades de personalización” en la página 13.

## Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)

En las instalaciones silenciosas, la interacción del usuario con el instalador de FileMaker es mínima. La información de instalación necesaria se lee desde el archivo de personalización, Assisted Install.txt, y no se muestran pantallas de instalación. Si desea información sobre cómo configurar Assisted Install.txt, consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

Hay dos formas de realizar una instalación silenciosa. Los usuarios pueden:

- Hacer doble clic en el archivo Setup.exe situado en el volumen montado. Este método requiere que modifique el archivo Setup.ini. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.
- Escribir el comando de instalación y las opciones aplicables en la línea de comandos. Para obtener más información, consulte “Realización de una instalación silenciosa desde la línea de comandos” en la página 8.

### Modificación de Setup.ini para la instalación silenciosa

1. Busque el archivo Setup.ini en la carpeta Archivos situada dentro de la carpeta FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.
2. Abra Setup.ini con un editor de texto como Bloc de notas.

3. Localice la sección [Startup] y escriba uno de los siguientes datos a continuación de **CmdLine=**

| Para  | Añada las opciones como se muestran a continuación de CmdLine= |
|---|--|
| Instalar un producto de FileMaker sin una interfaz de usuario ( <i>instalación silenciosa</i> )                           | CmdLine=/q   |
| Mostrar una barra de progreso y un botón para cancelar durante la instalación   | CmdLine=/qb+   |
| Instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en una ubicación distinta de la carpeta predeterminada en el equipo local | CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath                            |

**Nota** *installpath* es la ubicación deseada en la carpeta del producto de FileMaker en el equipo del usuario. La ruta no puede contener espacios a menos que vaya entre comillas. La siguiente ruta de ejemplo instalaría la carpeta FileMakerPro13 dentro de la carpeta Aplicaciones en la unidad C:

```
C:\Applications\FileMakerPro13
```

4. Guarde y cierre el archivo Setup.ini.

5. Indique al usuario que haga doble clic en el archivo Setup.exe situado en el volumen montado.

#### Realización de una instalación silenciosa desde la línea de comandos

Los usuarios pueden instalar los productos de FileMaker desde la línea de comandos. Con este método, el instalador puede informar a los usuarios de si la instalación ha tenido éxito. Una instalación silenciosa desde la línea de comandos requiere la ejecución del símbolo del sistema como administrador.

1. Realice una de las opciones siguientes:

- Windows 7: Seleccione el menú **Inicio > Todos los programas > Accesorios**, haga clic con el botón derecho en **Símbolo del sistema** y elija **Ejecutar como administrador**.
- Windows 8: Haga clic con el botón derecho en la pantalla de inicio, seleccione **Todas las aplicaciones**, haga clic con el botón derecho en **Símbolo del sistema**, y seleccione **Ejecutar como administrador**.



2. En la ventana Administrador: Símbolo del sistema, introduzca un comando.

La siguiente tabla describe las opciones que tienen los usuarios al realizar una instalación asistida desde la línea de comandos.

| Para  | Indique a los usuarios que abran una ventana de comando y escriban                        |
|---|---|
| Instalar un producto de FileMaker sin una interfaz de usuario ( <i>instalación silenciosa</i> )                                   | "ruta\setup.exe" /s /v/qn   |
| Desinstalar un producto de FileMaker sin una interfaz de usuario ( <i>desinstalación silenciosa</i> )                             | "ruta\setup.exe" /s /x /v/qn  |
| Instalar un producto de FileMaker cuando sea necesario: anunciar al usuario actual ( <i>instalación anunciada silenciosa</i> )    | "ruta\setup.exe" /s /v /ju  |
| Instalar un producto de FileMaker cuando sea necesario: anunciar a todos los usuarios ( <i>instalación anunciada silenciosa</i> ) | "ruta\setup.exe" /s /v /jm  |
| Mostrar un cuadro de diálogo indicando si el producto de FileMaker se ha instalado correctamente                                  | "ruta\setup.exe" /s /v/qn+  |
| Mostrar una barra de progreso y un botón para cancelar durante la instalación   | "ruta\setup.exe" /s /v/qb+  |
| Instalar FileMaker Pro en una ubicación distinta de la carpeta predeterminada en el ordenador local                               | "ruta\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\ruta de instalación\FileMaker Pro 13\""          |
| Instalar FileMaker Pro Advanced en una ubicación distinta de la carpeta predeterminada en el ordenador local                      | "ruta\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\ruta de instalación\FileMaker Pro 13 Advanced\"" |

### Notas

- Ruta es la ubicación del directorio de instalación creado en el volumen de red.
- Installpath es la ubicación deseada en la carpeta del producto de FileMaker en el equipo del usuario. La ruta no puede contener espacios a menos que vaya entre comillas.
- El instalador puede reiniciar el equipo si fuera necesario.

### Guardar la clave de licencia en el instalador (\*.msi) (Windows)

Puede insertar la clave de licencia e información de personalización en el instalador \*.msi. Si elige este método, asegúrese de no realizar más cambios en el archivo \*.msi. Para obtener más información acerca de Orca, consulte <http://www.microsoft.com>.

1. Utilice Orca para abrir FileMaker Pro 13.msi.
2. En la tabla de propiedades, introduzca los valores necesarios para **AI\_USERNAME**, **AI\_ORGANIZATION** y **AI\_LICENSEKEY**.  
Consulte "Configuración de las propiedades de personalización" en la página 13.
3. Guarde el archivo FileMaker Pro 13.msi.
4. Indique a los usuarios que deben ejecutar el instalador utilizando la línea de comandos o bien haciendo doble clic en el archivo Setup.exe ubicado en el volumen montado.

## Instalación de FileMaker Pro en OS X

Antes de instalar FileMaker Pro, asegúrese de tener la clave de licencia a mano. Para obtener más información, consulte “Ubicación de la clave de licencia” en la página 4.

**Nota** Los usuarios deben tener privilegios de administrador para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced.

### Selección del método de instalación (OS X)

Antes de configurar la instalación, decida en qué modo desea instalar el software. El método de instalación que elija aquí determinará la forma en que tendrá que introducir la clave de licencia y otros datos personalizados durante la instalación de FileMaker Pro.

En algunos de los métodos de instalación, puede modificar un archivo de personalización llamado Assisted Install.txt para configurar la información personalizada antes de instalar el producto. Para obtener más información sobre el archivo de personalización, consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.

| Método de instalación   | Cómo se suministra la información de personalización al instalador   |
|---|--|
| Instalación interactiva   | Los usuarios proporcionan información personalizada cuando se la pide el instalador. Consulte la <i>Guía de instalación y de nuevas funciones</i> .  |
| “Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (OS X)” en la página 11 | Edite el archivo de personalización, Assisted Install.txt, para proporcionar información personalizada al instalador y estandarizar todas las instalaciones en red de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced. Con este método se puede personalizar la instalación y se elimina la necesidad de distribuir y administrar claves de licencia. FileMaker, Inc. recomienda este método. |
| “Instalación remota con Apple Remote Desktop (OS X)” en la página 11        | Edite el archivo de personalización, Assisted Install.txt, para proporcionar información personalizada y ejecute una secuencia de comandos para crear un archivo .pkg personalizado antes de instalar el software con Apple Remote Desktop.  |

## Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (OS X)

Para hacer que los archivos de instalación de FileMaker estén disponibles en la red, primero debe crear una imagen de disco (archivo .dmg) para los archivos de instalación y luego copiar la imagen de disco en el volumen de red:

1. Cree una carpeta de instalación en su equipo para los archivos de instalación de FileMaker.
2. Localice los siguientes archivos en el DVD del producto y cópielos en la carpeta de instalación:
  - Haga doble clic en el instalador de FileMaker Pro 13.mpkg o FileMaker Pro 13 Advanced.mpkg.
  - Edite el archivo de personalización Assisted Install.txt.
  - La herramienta de registro (Registration.app).
3. Para configurar una instalación asistida, utilice un editor de texto como TextEdit para abrir el archivo Assisted Install.txt.
4. Edite el archivo de personalización. Consulte “Acerca del archivo de personalización” en la página 12.
5. Guarde los cambios realizados en el archivo Assisted Install.txt como texto común.
6. Cree una imagen de disco para la carpeta de instalación que contiene el instalador, el archivo de personalización y la herramienta de registro. Para obtener más información sobre la creación de imágenes de disco, consulte el centro de ayuda de OS X.
7. Copie la nueva imagen de disco de instalación (archivo .dmg) en el volumen de red.

**Nota** En OS X, el instalador instala el producto de FileMaker en el mismo idioma que el del sistema operativo OS X. Los usuarios que deseen instalar el producto de FileMaker con un idioma diferente, deben utilizar el panel Idioma y texto de las preferencias del sistema para cambiar el idioma de OS X antes de instalar el producto de FileMaker.

Para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced, indique al usuario que:

1. Monte el volumen que contiene los archivos de instalación.
2. Haga doble clic en la imagen de disco (archivo \*.dmg) del volumen de red.
3. Haga doble clic en el instalador de FileMaker Pro 13.mpkg o FileMaker Pro 13 Advanced.mpkg.

## Instalación remota con Apple Remote Desktop (OS X)

Puede instalar FileMaker Pro de forma remota con Apple Remote Desktop. Para obtener más información sobre instalaciones remotas, consulte la Ayuda de Apple Remote Desktop.

Tras editar el archivo, Assisted Install.txt, puede crear un archivo de personalización .pkg compatible con Apple Remote Desktop.

1. Siga los pasos 1 al 5 de “Instalación de FileMaker Pro con un volumen de red (OS X)” para configurar la carpeta del instalador y el archivo de personalización.

2. Descargue la secuencia de comandos Apple Remote Desktop Deployment para FileMaker Pro. Puede encontrar la secuencia de comandos en el archivo `fmp_osx_deployment.zip`, ubicado en <http://www.filemaker.com/es/support/>.
3. Haga clic en el archivo `fmp_osx_deployment.zip` para extraer la secuencia de comandos Apple Remote Desktop Deployment (`AppleRemoteDesktopDeployment.sh`).
4. Abra una ventana del Finder y seleccione **Ir > Utilidades**.
5. En la lista de utilidades, haga doble clic en **Terminal**.
6. Escriba `cd "<ruta a la secuencia de comandos>"` y pulse la tecla Intro.
7. Escriba `sudo chmod +x ./AppleRemoteDesktopDeployment.sh` y pulse la tecla Intro. Cuando se le pida que proporcione una contraseña, introduzca una de administrador.
8. Escriba `./AppleRemoteDesktopDeployment.sh "<ruta a la carpeta del instalador>"` y pulse la tecla Intro.

La secuencia de comandos crea un archivo `.pkg` personalizado en la carpeta del instalador que puede usarse con Apple Remote Desktop.

## Acercas del archivo de personalización

Una instalación asistida facilita la instalación de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en un entorno de varios equipos. La información necesaria para el instalador se introduce en un archivo de personalización (como un nombre de usuario, un nombre de compañía y una clave de licencia genéricos, así como opciones de instalación), se coloca el archivo para que esté disponible en la red y FileMaker Pro se instala sin intervención del usuario.

Los instaladores de FileMaker utilizan el archivo de personalización, `Assisted Install.txt`, para instalar FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en los equipos de la organización. Los usuarios pueden realizar una instalación asistida en Windows o en OS X, pero los archivos `Assisted Install.txt` son específicos para cada plataforma y no son intercambiables.

**Nota** Antes de FileMaker Pro 7, el archivo de personalización tenía el nombre `FileMaker Pro x.pdf`. No es un archivo Adobe PDF. Es un archivo de texto sin formato conforme al formato de archivo de definición de paquete de Microsoft (Microsoft Package Definition File). Este archivo aún existe y es necesario para la implementación masiva de FileMaker Pro a través de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). No debe editar este archivo a menos que esté utilizando SCCM para la instalación. En dicho caso, tras crear el paquete del instalador, abra las propiedades de `FileMaker Pro x.pdf`. En la pestaña **General**, para **Línea de comandos**, escriba `Setup.exe /S/v/qn`, haga clic en **Aceptar** y ejecute la instalación.

## Configuración de las propiedades de personalización

Esta sección explica las propiedades y las variables del archivo de personalización, Assisted Install.txt.

**Nota** Los nombres de la propiedad (AI\_\*) deben ir en mayúsculas. Las opciones de configuración no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, en el caso de nombres de organizaciones. Consulte la descripción para AI\_ORGANIZATION.

| Para   | Realice lo siguiente  |
|--|---|
| Introducir un nombre de usuario para todas las instalaciones   | <p>Escriba un nombre a continuación de <b>AI_USERNAME=</b></p> <p>Si deja esta variable en blanco, el instalador utilizará por defecto el nombre con que se haya registrado Windows (Windows) o el nombre de usuario de la cuenta (OS X).</p>   |
| Introducir un nombre de empresa para todas las instalaciones   | <p>Escriba un nombre a continuación de <b>AI_ORGANIZATION=</b></p> <p>Si lo que adquirió fue un Volume License (Contrato de licencias por volumen) o Site License (Contrato de licencia de sitios), escriba el nombre de la organización exactamente como aparece en el acuerdo de licencia (“Prueba de licencia”). El nombre de la organización debe estar escrito en mayúsculas y/o minúsculas, de la misma forma que aparece en el contrato.</p> <p>En Windows: Si deja esta variable en blanco, el instalador utilizará por defecto el nombre con que se haya registrado Windows.</p> |
| Introducir una clave de licencia válida para todas las instalaciones   | <p>Escriba su clave de licencia a continuación de <b>AI_LICENSEKEY=</b></p> <p>Para obtener información sobre las claves de licencia, consulte “Ubicación de la clave de licencia” en la página 4.</p>  |
| En Windows: Especificar la versión de idioma del producto de FileMaker. Este valor sólo funciona si los usuarios realizan una instalación asistida silenciosa. Consulte “Configurar las instalaciones asistidas silenciosas (Windows)” en la página 7. | <p>Escriba el nombre del idioma a continuación de <b>AI_LANGUAGE=</b></p> <p>Las entradas válidas son: Brazilian Portuguese, Chinese Simplified, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish o Swedish.</p> <p>OS X: No especifique una definición de idioma. El instalador de FileMaker utiliza la definición de idioma que utiliza el sistema operativo.</p>   |
| En Windows: Especificar si el producto de FileMaker está disponible para todos los usuarios o sólo para el usuario actual  | <p>Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_APPLICATIONUSERS=</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Todos</b> para hacer que el producto de FileMaker esté disponible para todos los usuarios que hayan iniciado sesión en este equipo.</li> <li>▪ <b>SóloUsuarioActual</b> si desea restringir el acceso al producto de FileMaker a la misma cuenta de usuario que se introdujo durante la instalación.</li> </ul>   |
| Impedir o permitir que los usuarios creen bases de datos nuevas  | <p>Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_NONEWDATABASES=</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1</b> (uno) para impedir que los usuarios creen bases de datos nuevas.</li> <li>▪ <b>0</b> (cero) para permitir a los usuarios crear bases de datos.</li> </ul> <p>Para obtener más información, consulte “Evitar que los usuarios creen bases de datos” en la página 15.</p>  |
| En Windows: Crear un acceso directo para el producto de FileMaker en el escritorio y en la barra de herramientas Inicio rápido   | <p>Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_SHORTCUTS=</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1</b> (uno) para crear un acceso directo.</li> <li>▪ <b>0</b> (cero) si no desea crear un acceso directo.</li> </ul> <p>Consulte la nota que aparece al final de esta tabla para obtener más información.</p>   |

| Para  | Realice lo siguiente   |
|---|--|
| Suprimir o mostrar un registro electrónico  | <p data-bbox="618 233 1508 264">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_REGISTRATION=</b></p> <ul data-bbox="618 270 1508 369" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 270 1508 327">■ <b>0</b> (cero) para ocultar el registro automático. El producto FileMaker no solicitará a los usuarios que introduzcan información de registro.</li> <li data-bbox="618 333 1508 369">■ <b>1</b> (uno) para mostrar un recordatorio del registro electrónico.</li> </ul>   |
| Suprimir o mostrar el cuadro de personalización durante la instalación                    | <p data-bbox="618 380 1508 411">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_SKIPDIALOG=</b></p> <ul data-bbox="618 417 1508 579" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 417 1508 537">■ <b>1</b> (uno) para ocultar el cuadro de diálogo de personalización. Los usuarios no tienen que introducir un nombre o una organización y no ven la clave de licencia. Si la clave introducida no es válida, se seguirá mostrando el cuadro de diálogo de personalización.</li> <li data-bbox="618 543 1508 579">■ <b>0</b> (cero) para mostrar el cuadro de personalización durante la instalación.</li> </ul> <p data-bbox="618 585 1508 642">Consulte la nota que aparece después de esta tabla para obtener más información.</p>  |
| Activar o desactivar el cuadro de diálogo Actualizar notificación durante la instalación. | <p data-bbox="618 653 1508 705">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_DISABLEUPDATENOTIFY=</b></p> <ul data-bbox="618 711 1508 936" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 711 1508 831">■ <b>1</b> (uno) para desactivar el cuadro de diálogo Actualizar notificación. Los usuarios no recibirán notificación cuando esté disponible una actualización del software. Asimismo, los siguientes elementos no aparecerán en el producto de FileMaker: <b>Menú Ayuda &gt; Comprobar actualizaciones</b> y la opción <b>Preferencias generales</b>.</li> <li data-bbox="618 837 1508 936">■ <b>0</b> (cero) para activar el cuadro de diálogo Actualizar notificación. Durante el arranque, los usuarios recibirán notificación cuando esté disponible una actualización del software. Ésta es la configuración predeterminada.</li> </ul> <p data-bbox="618 942 1508 999">Para obtener más información sobre la notificación de actualización, consulte la <i>Guía de instalación y de nuevas funciones</i>.</p> |
| Activar o desactivar el cuadro de diálogo Aviso de nueva versión durante la instalación.  | <p data-bbox="618 1010 1508 1062">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_DISABLEVERSIONNOTIFY=</b></p> <ul data-bbox="618 1068 1508 1272" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 1068 1508 1167">■ <b>1</b> (uno) para desactivar el cuadro de diálogo Aviso de nueva versión. Los usuarios no recibirán notificación cuando esté disponible una nueva versión del software.</li> <li data-bbox="618 1173 1508 1272">■ <b>0</b> (cero) para activar el cuadro de diálogo Aviso de nueva versión. Los usuarios recibirán notificación durante el inicio cuando esté disponible una nueva versión del software. Ésta es la configuración predeterminada.</li> </ul>  |
| Impedir o permitir que los archivos de soluciones instalen los plug-ins.                  | <p data-bbox="618 1283 1508 1314">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_DISABLEPLUGINS=</b></p> <ul data-bbox="618 1320 1508 1419" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 1320 1508 1377">■ <b>1</b> (uno) para desactivar la opción <b>Permitir a las soluciones instalar archivos</b> en las Preferencias de plug-ins, lo que impide que los plug-ins se instalen.</li> <li data-bbox="618 1383 1508 1419">■ <b>0</b> (cero) para permitir que se instalen los plug-ins.</li> </ul> <p data-bbox="618 1425 1508 1503"><b>Nota</b> Algunos archivos de la solución pueden requerir que los plug-ins funcionen correctamente. Para obtener más información, póngase en contacto con el creador de la solución.</p> <p data-bbox="618 1509 1508 1566">Para obtener más información sobre cómo instalar y actualizar plug-ins, consulte la Ayuda.</p>   |
| Ocultar o mostrar el comando <b>Enable ODBC/JDBC</b>                                      | <p data-bbox="618 1577 1508 1608">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_DISABLEXDBC=</b></p> <ul data-bbox="618 1614 1508 1755" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 1614 1508 1671">■ <b>1</b> (uno) para ocultar el menú <b>Archivo &gt; Compartir &gt; comando Habilitar ODBC/JDBC</b> en las instalaciones de FileMaker Pro.</li> <li data-bbox="618 1677 1508 1755">■ <b>0</b> (cero) para mostrar el menú <b>Archivo &gt; Compartir &gt; comando Habilitar ODBC/JDBC</b> en las instalaciones de FileMaker Pro.</li> </ul>  |
| Ocultar o mostrar el comando <b>Configurar para FileMaker WebDirect</b>                   | <p data-bbox="618 1766 1508 1797">Escriba uno de los siguientes datos a continuación de <b>AI_DISABLEIWP=</b></p> <ul data-bbox="618 1803 1508 1915" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="618 1803 1508 1860">■ <b>1</b> (uno) para ocultar el menú <b>Archivo &gt; Compartir &gt; comando Configurar para FileMaker WebDirect</b> en las instalaciones de FileMaker Pro.</li> <li data-bbox="618 1866 1508 1915">■ <b>0</b> (cero) para mostrar el menú <b>Archivo &gt; Compartir &gt; comando Configurar para FileMaker WebDirect</b> en las instalaciones de FileMaker Pro.</li> </ul>   |

**Nota** En Windows: Las propiedades AI\_SHORTCUTS y AI\_SKIPDIALOG determinan si el instalador pide al usuario que cree un acceso directo.

| AI_SHORTCUTS= | AI_SKIPDIALOG= | Resultado   |
|---------------|----------------|---|
| 1             | 1              | Sin indicación. Crea un acceso directo.   |
| 0             | 1              | Sin indicación. No crea un acceso directo.  |
| 1             | 0              | Aparece un cuadro de diálogo. Las opciones de creación de accesos directos se seleccionan en el cuadro de diálogo.    |
| 0             | 0              | Aparece un cuadro de diálogo. Las opciones de creación de accesos directos no se seleccionan en el cuadro de diálogo. |

### Evitar que los usuarios creen bases de datos

Puede configurar una propiedad, AI\_NONEWDATABASES, para impedir que los usuarios creen bases de datos de FileMaker. Si la opción está activada, el producto de FileMaker muestra un mensaje de alerta cada vez que el usuario realiza una de estas acciones:

- Selecciona el menú **Archivo > Nueva base de datos**.
- Crea una base de datos desde la pantalla de inicio rápido de FileMaker.
- Exporta a un archivo de FileMaker Pro.
- Elige el menú **Archivo > Guardar una copia como**.
- Abre el cuadro de diálogo Nueva base de datos.
- Recupera de un archivo de FileMaker Pro.
- Convierte un formato de archivo (por ejemplo, delimitado por tabulaciones) a un archivo nuevo de FileMaker Pro, seleccionando **Archivo > Abrir**.
- Ejecuta de un evento de Apple para abrir un archivo en un formato distinto.
- Ejecuta del comando **do menu** de eventos Apple para crear un archivo.
- Ejecuta de una secuencia de comandos que realice una de las acciones mencionadas.
- Selecciona un elemento del menú personalizado que realice una de las acciones mencionadas.

Para crear una base de datos, los usuarios deben reinstalar el software FileMaker con la variable AI\_NONEWDATABASES configurada en 0.