


FileMaker® Pro 13

Handleiding voor netwerkinstallatie

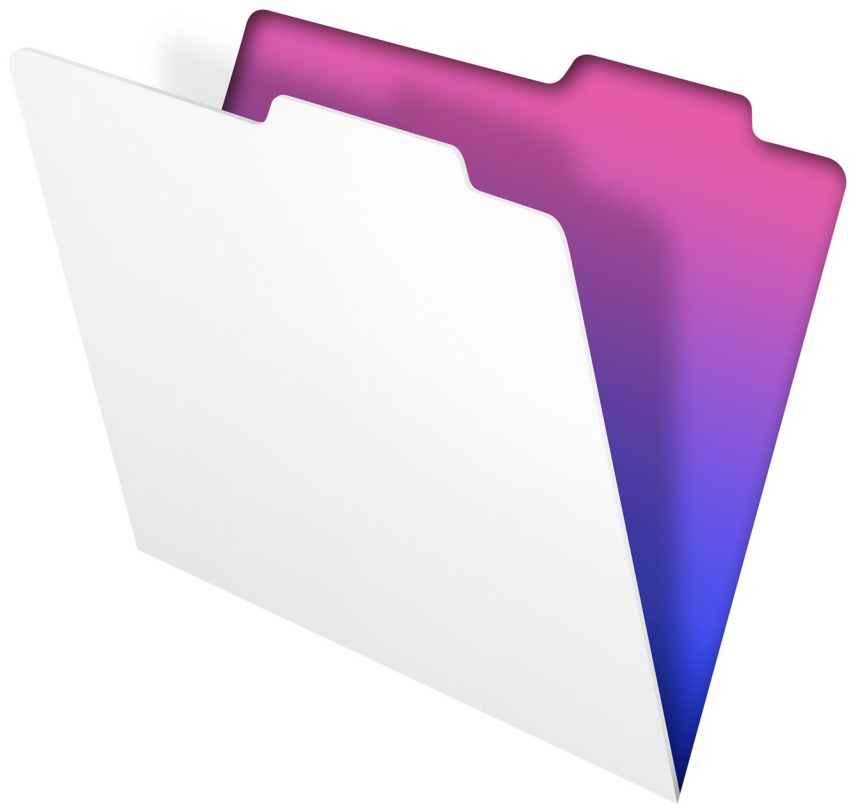

© 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden.

FileMaker, Inc.

5201 Patrick Henry Drive

Santa Clara, California 95054, VS

FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker, Inc. die in de VS en andere landen zijn geregistreerd.

Het bestandsmap-, WebDirect- en Bento-logo zijn handelsmerken van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

FileMaker-documentatie wordt auteursrechtelijk beschermd. U bent niet geautoriseerd om extra exemplaren te maken of deze documentatie te distribueren zonder schriftelijke toestemming van FileMaker. U mag deze documentatie alleen gebruiken met een geldige gelicentieerde kopie van FileMaker-software.

Alle personen, bedrijven, e-mailadressen en URL's in de voorbeelden zijn fictief. Eventuele gelijkenissen met bestaande personen, bedrijven, e-mailadressen of URL's berusten op louter toeval. De aftiteling is vermeld in de aftitelingsdocumenten die bij deze software zijn meegeleverd. Vermeldingen van producten en URL's van andere bedrijven zijn puur informatief en houden geen goedkeuring of aanbeveling in. FileMaker, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de prestaties van die producten.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: <http://www.filemaker.com/nl>

Editie: 01

Inhoudsopgave

<i>Handleiding voor netwerkinstallatie</i>	4
Over deze handleiding	4
De licentiecode zoeken	4
FileMaker Pro installeren in Windows	4
Een installatiemethode kiezen (Windows)	4
Bonjour installeren (Windows)	5
Microsoft .NET Framework installeren	6
FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Windows)	6
Installeren vanaf de opdrachtregel (Windows)	7
Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)	7
De licentiecode opslaan in het installatieprogramma (*.msi) (Windows)	9
FileMaker Pro installeren in OS X	10
Een installatiemethode kiezen (OS X)	10
FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (OS X)	11
Op afstand installeren met Apple Remote Desktop (OS X)	11
Het gepersonaliseerde bestand	12
Personaliseringseigenschappen instellen	12

Handleiding voor netwerkinstallatie

Over deze handleiding

In dit document leert u hoe u de installatie van FileMaker®Pro of FileMaker Pro Advanced via een netwerk kunt configureren.

Voor meer productinformatie of als u individuele exemplaren wilt installeren, raadpleegt u het document *Installatiehandleiding en functieoverzicht*. Extra PDF-documenten vindt u op <http://www.filemaker.com/nl/support/>.

Uw dvd of elektronische download bevat de installatieprogramma's van FileMaker Pro voor Windows en OS X. Het gebruik van deze software is onderhevig aan de bepalingen van uw licentieovereenkomst.

De licentiecode zoeken

U moet de licentiecode van 35 alfanumerieke tekens invoeren om de software te installeren. U hebt een e-mailbericht met een koppeling naar de downloadpagina voor uw software ontvangen. Op die pagina vindt u de licentiecode.

Belangrijk Als u een volume- of sitelicentie hebt gekocht, is de licentiecode aangepast aan uw organisatie. Voer bij de installatie van de software de naam van uw organisatie exact in zoals deze op uw licentieovereenkomst ("Proof of License" (Licentiebewijs)) is vermeld. De naam van de organisatie moet exact dezelfde hoofdletters hebben die op uw overeenkomst zijn vermeld.

Om tijdens de installatie conflicten bij de verificatie van licentiecodes te voorkomen, moet u bij het uitvoeren van een begeleide installatie of een begeleide installatie op de achtergrond de volumelicentiecode gebruiken die u van FileMaker, Inc. hebt ontvangen.

FileMaker Pro installeren in Windows

Controleer of u de licentiecode bij de hand hebt voordat u FileMaker Pro installeert. Meer informatie vindt u hierboven in "De licentiecode zoeken".

Opmerking Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced moeten gebruikers beschikken over beheerdersbevoegdheden.

Een installatiemethode kiezen (Windows)

Bepaal voordat u uw installatie configureert hoe u de software wilt installeren. De gekozen installatiemethode bepaalt hoe de licentiecode en andere persoonlijke gegevens worden ingevoerd wanneer gebruikers FileMaker Pro installeren.

Voordat u het product installeert, kunt u bij bepaalde installatiemethoden het gepersonaliseerde bestand Assisted Install.txt bewerken om de persoonlijke gegevens te verschaffen. Voor meer informatie over het gepersonaliseerde bestand raadpleegt u "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12.

Installatiemethode	Hoe persoonlijke gegevens worden geleverd aan het installatieprogramma
Interactieve installatie	Gebruikers verschaffen persoonlijke gegevens wanneer ze hierom worden gevraagd door het installatieprogramma. Raadpleeg <i>Installatiehandleiding en functieoverzicht</i> .
"FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Windows)" op pagina 6	Bewerk het gepersonaliseerde bestand, Assisted Install.txt, om persoonlijke gegevens te verschaffen aan het installatieprogramma en om netwerkinstallaties van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced te standaardiseren. Zo kunt u de installatie aanpassen aan uw behoeften en hoeft u geen licentiecodes meer te verdelen en te beheren. FileMaker, Inc. beveelt het gebruik van deze methode aan.
"Installeren vanaf de opdrachtregel (Windows)" op pagina 7	Gebruikers leveren de persoonlijke gegevens op de opdrachtregel.
"Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)" op pagina 7	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand, Assisted Install.txt, voordat u een installatie op de achtergrond uitvoert. Gebruikersinteractie met het FileMaker-installatieprogramma is tot een minimum beperkt gehouden. Het installatieprogramma leest de persoonlijke gegevens uit het gepersonaliseerde bestand en de installatieschermen worden niet weergegeven.
"De licentiecode opslaan in het installatieprogramma (*.msi) (Windows)" op pagina 9	Sluit de licentiecode en persoonlijke gegevens direct in het *.msi-installatiebestand in. De wijzigingen blijven behouden in uw image van het installatieprogramma. U hoeft het gepersonaliseerde bestand niet te bewerken en u kunt het uit het installatieprogramma verwijderen.

Bonjour installeren (Windows)

Voor het uitzenden van databases en het kunnen detecteren van externe databases moet de Bonjour-service geïnstalleerd zijn. Als Bonjour niet is geïnstalleerd of als de Bonjour-service niet actief is, zullen gebruikers geen gehoste databases kunnen weergeven in het dialoogvenster Bestand op afstand openen. Ze kunnen dan handmatig IP-adressen invoeren voor IPv4 en IPv6 en voor databasenames.

Bonjour kan alleen worden geïnstalleerd met behulp van Setup.exe in de modus met de volledige gebruikersinterface of in de modus voor installatie op de achtergrond (niet FileMaker Pro 13.msi of FileMaker Pro 13 Advanced.msi).

Tijdens de installatie zal een van de volgende situaties zich voordoen:

- Als Bonjour niet wordt gedetecteerd, toont het installatieprogramma een waarschuwing en vraagt het u Bonjour te installeren.
- Als een oudere versie van Bonjour wordt gedetecteerd, toont het installatieprogramma een waarschuwing en vraagt het vervolgens de gebruiker om de oudere Bonjour-versie handmatig te verwijderen en de door FileMaker ondersteunde Bonjour-versie te installeren.
- Als dezelfde of een nieuwere versie van Bonjour wordt gedetecteerd, toont het installatieprogramma geen waarschuwing en wordt Bonjour niet geïnstalleerd.

Gebruikers kunnen Bonjour ook handmatig installeren. Geef gebruikers de opdracht om de Bonjour-map te openen (in dezelfde map als Setup.exe), dan de 32-bits of 64-bits map te openen, afhankelijk van hun systeem, en vervolgens het Bonjour-installatieprogramma in de map te starten.

Microsoft .NET Framework installeren

Microsoft .NET Framework levert algemene functionaliteit voor vele Windows-programma's. Er moet een specifieke versie van .NET op de systemen van de gebruikers zijn geïnstalleerd opdat FileMaker Pro kan worden gestart.

Als .NET niet is geïnstalleerd, verschijnt een foutbericht wanneer gebruikers FileMaker Pro tevergeefs proberen te starten.

Tijdens de FileMaker Pro-installatie gebruikt het installatieprogramma het volgende proces:

- Als de vereiste versie van .NET wordt gedetecteerd, gaat het installatieprogramma door met de installatie van FileMaker Pro.
- Als de vereiste versie van .NET niet wordt gedetecteerd, toont het installatieprogramma een waarschuwing die de gebruiker vraagt .NET te installeren. Het .NET-installatieprogramma vereist toegang tot het internet om de noodzakelijke bestanden te downloaden. Als gebruikers ervoor kiezen om .NET nu niet te installeren, kunnen ze het later handmatig installeren. Hierdoor kunnen ze FileMaker Pro niet gebruiken totdat .NET is geïnstalleerd.

Voor de handmatige installatie van .NET geeft u gebruikers de opdracht om het volgende te doen:

1. Open de FileMaker Pro-installatiemap.
2. Open achtereenvolgens de map Bestanden en de map DotNet.
3. Dubbelklik op het pictogram.
4. Volg de instructies voor de .NET-installatie op het scherm.

FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (Windows)

Zo maakt u FileMaker-installatiebestanden beschikbaar op het netwerk:

1. Maak op een netwerkvolume een installatiemap voor de installatiebestanden van FileMaker.
2. Zoek de map Files op de product-dvd en kopieer de bestanden naar de map die u op uw netwerkvolume hebt gemaakt.

Opmerking Als u de elektronische download of dvd via het netwerk deelt in plaats van de installatiebestanden naar een netwerkvolume te kopiëren:

- is slechts één installatieprogramma beschikbaar (het installatieprogramma voor het platform van de computer waarop de dvd wordt uitgevoerd).
 - u kunt geen gepersonaliseerd installatiebestand gebruiken. Zie "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12.
3. Als u een begeleide installatie wilt instellen, gebruikt u een teksteditor zoals Kladblok om het gepersonaliseerde bestand, Assisted Install.txt, te openen dat u in de map Bestanden vindt.
 4. Bewerk het gepersonaliseerde bestand. Zie "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12.
 5. Sla wijzigingen op als tekst zonder opmaak.

Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced geeft u gebruikers deze opdracht:

1. Ga naar het volume dat de installatiebestanden bevat.
2. Dubbelklik op "setup.exe".
3. Windows-gebruikers krijgen het dialoogvenster Bestand openen – Beveiligingswaarschuwing te zien. Klik op **Uitvoeren** om de installatie voort te zetten.

Installeren vanaf de opdrachtregel (Windows)

U kunt FileMaker-producten vanaf de opdrachtregel installeren zonder het bestand Assisted Install.txt te gebruiken. Voor een installatie vanaf de opdrachtregel moet u de opdrachtprompt gebruiken als beheerder.

1. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Windows 7: Kies het menu **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires**, klik dan met de rechtermuisknop op **Opdrachtprompt** en kies vervolgens **Als administrator uitvoeren**.
 - Windows 8: Klik met de rechtermuisknop op het startscherm, selecteer **Alle apps**, klik dan met de rechtermuisknop op **Opdrachtprompt**, en selecteer vervolgens **Als administrator uitvoeren**.
2. Voer in het venster Administrator: Opdrachtprompt een opdracht uit.

Bijvoorbeeld:

```
msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="John Lee"  
AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-  
12345-12345-12345
```

Namen van eigenschappen moeten in hoofdletters worden opgegeven. Raadpleeg "Personaliseringseigenschappen instellen" op pagina 12 voor meer informatie.

Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)

Bij een installatie op de achtergrond blijft de interactie van de gebruiker met het FileMaker-installatieprogramma tot een minimum beperkt. De vereiste installatiegegevens worden uit het gepersonaliseerde installatiebestand, Assisted Install.txt, opgehaald en de installatieschermen worden niet weergegeven. Voor meer informatie over het instellen van het bestand raadpleegt u "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12.

Een installatie op de achtergrond kan op twee manieren worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen:

- dubbelklikken op het bestand Setup.exe dat zich op het geopende volume bevindt. Voor deze methode moet u het bestand Setup.ini aanpassen. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie.
- de installatieopdracht en de toepasselijke opties achter de opdrachtregel typen. Raadpleeg "Een installatie op de achtergrond uitvoeren vanaf de opdrachtregel" op pagina 8. voor meer informatie.

Setup.ini wijzigen voor een installatie op de achtergrond

1. Zoek het bestand Setup.ini in de submap Files van de map FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced.
2. Open het bestand Setup.ini in een teksteditor zoals Kladblok.

3. Zoek de sectie [Startup] en typ een van de volgende waarden achter **CmdLine=**

Als u dit wilt doen	Voegt u de opties toe die vermeld zijn achter CmdLine=
Een FileMaker-product zonder een gebruikersinterface installeren (<i>installatie op de achtergrond</i>)	CmdLine=/q
Tijdens de installatie een voortgangsbalk en knop Annuleren weergeven	CmdLine=/qb+
FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced installeren op een andere locatie dan de standaardlocatie op de lokale computer	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installatiepad

Opmerking *Installatiepad* is de gewenste locatie van de FileMaker-productmap op de computer van de gebruiker. Het pad mag geen spaties bevatten, tenzij het tussen dubbele aanhalingstekens wordt geplaatst. Met het volgende voorbeeldpad wordt de installatie in de submap FileMakerPro13 van de map Programma's op station c: uitgevoerd:

```
C:\Programma's\FileMakerPro13
```

4. Sla het bestand Setup.ini op en sluit het.

5. Geef gebruikers de opdracht om op het bestand Setup.exe te klikken dat zich op het geopende volume bevindt.

Een installatie op de achtergrond uitvoeren vanaf de opdrachtregel

Gebruikers kunnen FileMaker-producten installeren vanaf de opdrachtregel. Wanneer u deze methode gebruikt, kan het installatieprogramma aan gebruikers melden of de installatie is geslaagd. Voor een installatie op de achtergrond vanaf de opdrachtregel moet u de opdrachtprompt gebruiken als beheerder.

1. Voer één van de volgende handelingen uit:

- Windows 7: Kies het menu **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires**, klik dan met de rechtermuisknop op **Opdrachtprompt** en kies vervolgens **Als administrator uitvoeren**.
- Windows 8: Klik met de rechtermuisknop op het startscherm, selecteer **Alle apps**, klik dan met de rechtermuisknop op **Opdrachtprompt**, en selecteer vervolgens **Als administrator uitvoeren**.

2. Voer in het venster Administrator: Opdrachtprompt een opdracht uit.

De volgende tabel beschrijft de mogelijkheden waarover gebruikers beschikken wanneer zij vanaf de opdrachtregel een begeleide installatie uitvoeren.

Als u dit wilt doen	Geeft u gebruikers de opdracht een opdrachtvenster te openen en het volgende te typen
Een FileMaker-product zonder een gebruikersinterface installeren (<i>installatie op de achtergrond</i>)	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v/qn
Een FileMaker-product verwijderen zonder een gebruikersinterface (<i>verwijderen op de achtergrond</i>)	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /x /v/qn
Een FileMaker-product installeren als dat nodig is — aankondigen aan huidige gebruiker (<i>aangekondigde installatie op de achtergrond</i>)	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v /ju
Een FileMaker-product installeren als dat nodig is — aankondigen aan alle gebruikers (<i>aangekondigde installatie op de achtergrond</i>)	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v /jm
Een dialoogvenster weergeven dat aangeeft of de installatie van het FileMaker-product is geslaagd	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v/qn+
Tijdens de installatie een voortgangsbalk en knop Annuleren weergeven	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v/qb+
FileMaker Pro installeren op een andere locatie dan de standaardlocatie op de lokale computer	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\ " <i>installatiepad</i> \FileMaker Pro 13\""
FileMaker Pro Advanced installeren op een andere locatie dan de standaardlocatie op de lokale computer	" <i>padnaam</i> \setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\ " <i>installatiepad</i> \FileMaker Pro 13 Advanced\""

Opmerkingen

- *Padnaam* is de locatie van de installatiemap die u op het netwerkvolume hebt gemaakt.
- *Installatiepad* is de gewenste locatie van de FileMaker-productmap op de computer van de gebruiker. Het pad mag geen spaties bevatten, tenzij het tussen dubbele aanhalingstekens wordt geplaatst.
- Het installatieprogramma zal de computer mogelijk opnieuw opstarten als dat nodig blijkt.

De licentiecode opslaan in het installatieprogramma (*.msi) (Windows)

U kunt de licentiecode en gepersonaliseerde gegevens insluiten in het *.msi-installatiebestand. Als u voor deze methode kiest, zorg er dan voor dat u geen andere wijzigingen uitvoert in het *.msi-bestand. Bezoek <http://www.microsoft.com> voor meer informatie over Orca.

1. Gebruik Orca om FileMaker Pro 13.msi te openen.
2. Voer in de tabel Eigenschappen de vereiste waarde in voor **AI_USERNAME**, **AI_ORGANIZATION** en **AI_LICENSEKEY**.
Raadpleeg "Personaliserings eigenschappen instellen" op pagina 12.
3. Sla het bestand FileMaker Pro 13.msi op.
4. Geef gebruikers de opdracht om het installatieprogramma uit te voeren vanaf de opdrachtregel, of door op het geopende volume op het bestand Setup.exe te dubbelklikken.

FileMaker Pro installeren in OS X

Controleer of u de licentiecode bij de hand hebt voordat u FileMaker Pro installeert. Raadpleeg "De licentiecode zoeken" op pagina 4. voor meer informatie.

Opmerking Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced moeten gebruikers beschikken over beheerdersbevoegdheden.

Een installatiemethode kiezen (OS X)

Bepaal voordat u uw installatie configureert hoe u de software wilt installeren. De gekozen installatiemethode bepaalt hoe de licentiecode en andere persoonlijke gegevens worden ingevoerd wanneer gebruikers FileMaker Pro installeren.

Voordat u het product installeert, kunt u bij bepaalde installatiemethoden het gepersonaliseerde bestand Assisted Install.txt bewerken om de persoonlijke gegevens te verschaffen. Voor meer informatie over het gepersonaliseerde bestand raadpleegt u "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12.

Installatiemethode	Hoe persoonlijke gegevens worden geleverd aan het installatieprogramma
Interactieve installatie	Gebruikers verschaffen persoonlijke gegevens wanneer ze hierom worden gevraagd door het installatieprogramma. Raadpleeg <i>Installatiehandleiding en functieoverzicht</i> .
"FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (OS X)" op pagina 11	Bewerk het gepersonaliseerde bestand, Assisted Install.txt, om persoonlijke gegevens te verschaffen aan het installatieprogramma en om netwerkinstallaties van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced te standaardiseren. Zo kunt u de installatie aanpassen aan uw behoeften en hoeft u geen licentiecodes meer te verdelen en te beheren. FileMaker, Inc. beveelt het gebruik van deze methode aan.
"Op afstand installeren met Apple Remote Desktop (OS X)" op pagina 11	Bewerk het gepersonaliseerde installatiebestand, Assisted Install.txt, om persoonlijke gegevens te leveren en voor voer dan een script uit om een persoonlijk .pkg-bestand te maken alvorens de software te installeren met Apple Remote Desktop.

FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (OS X)

Wanneer u de FileMaker-installatiebestanden in uw netwerk beschikbaar wilt maken, maakt u eerst een schijfimage (.dmg-bestand) voor de installatiebestanden en kopieert u vervolgens de schijfimage naar uw netwerkvolume.

1. Maak op uw computer een installatiemap voor de installatiebestanden van FileMaker.
2. Zoek de volgende bestanden op de product-dvd en kopieer die naar de installatiemap:
 - Het installatieprogramma FileMaker Pro 13.pkg of FileMaker Pro 13 Advanced.pkg
 - Het gepersonaliseerde bestand Assisted Install.txt
 - Het registratiegereedschap (Registration.app)
3. Als u een begeleide installatie wilt instellen, gebruikt u een teksteditor zoals TextEdit om het bestand Assisted Install.txt te openen.
4. Bewerk het gepersonaliseerde bestand. Raadpleeg "Het gepersonaliseerde bestand" op pagina 12.
5. Sla de wijzigingen die u in het bestand Assisted Install.txt hebt doorgevoerd op als tekst zonder opmaak.
6. Maak een schijfimage voor de installatiemap die het installatieprogramma, het gepersonaliseerde installatiebestand en het registratiegereedschap bevat. Raadpleeg het Helpcentrum van OS X voor meer informatie over het maken van schijfimages.
7. Kopieer het nieuwe schijfimage van het installatieprogramma (*.dmg) naar uw netwerkvolume.

Opmerking In OS X installeert het installatieprogramma het FileMaker-product in dezelfde taal als de huidige systeemtaal van het OS X-systeem. Gebruikers die het FileMaker-product in een andere taal willen installeren, moeten de taal van het OS X wijzigen in het paneel Taal en tekst van Systeemvoorkeuren alvorens het FileMaker-product te installeren.

Voor de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced geeft u gebruikers deze opdracht:

1. Ga naar het volume dat de installatiebestanden bevat.
2. Dubbelklik op het schijfimage (*.dmg) op het netwerkvolume.
3. Dubbelklik op het installatieprogramma FileMaker Pro 13.pkg of FileMaker Pro 13 Advanced.pkg.

Op afstand installeren met Apple Remote Desktop (OS X)

U kunt FileMaker Pro op afstand installeren met Apple Remote Desktop. Zie de Help bij Apple Remote Desktop voor meer informatie over installaties op afstand.

Nadat u het bestand Assisted Install.txt hebt bewerkt, kunt u een gepersonaliseerd installatiebestand (.pkg) maken dat compatibel is met Apple Remote Desktop.

1. Volg stappen 1-5 in "FileMaker Pro installeren met een netwerkvolume (OS X)" om de installatiemap en het gepersonaliseerde bestand in te stellen.
2. Download het script Apple Remote Desktop Deployment voor FileMaker Pro. Het script bevindt zich in het bestand fmp_osx_deployment.zip op <http://www.filemaker.com/nl/support/>.

3. Dubbelklik op het bestand `fmp_osx_deployment.zip` om het script `Apple Remote Desktop Deployment (AppleRemoteDesktopDeployment.sh)` eruit te extraheren.
4. Open een Finder-venster en kies dan het menu **Ga naar > Hulpprogramma's**.
5. Dubbelklik in de lijst met hulpprogramma's op **Terminal**.
6. Typ `cd "<pad naar script>"` en druk daarna op Return.
7. Typ `sudo chmod +x ./AppleRemoteDesktopDeployment.sh` en druk daarna op Return. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer dat wordt gevraagd.
8. Typ `./AppleRemoteDesktopDeployment.sh "<pad naar installatiemap>"` en druk op Return.

Het script maakt in de installatiemap een gepersonaliseerd .pk-bestand dat u met Apple Remote Desktop kunt gebruiken.

Het gepersonaliseerde bestand

Een begeleide installatie vereenvoudigt de installatie van FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced in een omgeving met meerdere computers. U voert de door het installatieprogramma vereiste gegevens (zoals een algemene gebruikersnaam, naam van organisatie, licentiecode en installatieopties) in een gepersonaliseerd installatiebestand in. Vervolgens stelt u dat bestand in uw netwerk beschikbaar en FileMaker Pro wordt geïnstalleerd zonder tussenkomst van de gebruiker.

Het gepersonaliseerde bestand, `Assisted Install.txt`, wordt gebruikt door de FileMaker-installatieprogramma's om FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced op computers in uw organisatie te installeren. Gebruikers kunnen een begeleide installatie in Windows of OS X uitvoeren maar de `Assisted Install.txt`-bestanden zijn specifiek voor een platform en kunnen onderling niet worden verwisseld.

Opmerking In oudere versies dan FileMaker Pro 7 was de naam van het gepersonaliseerde bestand `FileMaker Pro x.pdf`. Dit is geen Adobe PDF-bestand. Het is een tekstbestand zonder opmaak dat de bestandsindeling van Microsoft Package Definition heeft. Dit bestand bestaat nog steeds en is vereist voor de massa-implementatie van FileMaker Pro via de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). U dient dit bestand niet te bewerken tenzij u SCCM gebruikt voor de installatie. In dat geval opent u, na het maken van het installatiepakket, de eigenschappen van `FileMaker Pro x.pdf`. Op het tabblad **Algemeen** van **Opdrachtregel** typt u `Setup.exe /S/v/qn`, klikt u op **OK** en voert u vervolgens de installatie uit.

Personaliseringseigenschappen instellen

In dit gedeelte worden de eigenschappen en variabelen in het gepersonaliseerde bestand, `Assisted Install.txt`, beschreven.

Opmerking Namen van eigenschappen (`AI_*`) moeten in hoofdletters worden opgegeven. Instellingen van variabelen zijn niet hoofdlettergevoelig, behalve voor namen van organisaties. (Zie de beschrijving voor `AI_ORGANIZATION`.)

Als u dit wilt doen	Gaat u als volgt te werk
Een gebruikersnaam voor alle installaties invoeren	<p>Typ een naam achter AI_USERNAME=</p> <p>Als u deze variabele niet opgeeft, gebruikt het installatieprogramma standaard de naam die is gebruikt om Windows te registreren (Windows) of de gebruikersnaam van de account (OS X).</p>
Een bedrijfsnaam voor alle installaties invoeren	<p>Typ een naam achter AI_ORGANIZATION=</p> <p>Als u een volume- of sitelicentie hebt gekocht, typt u de naam van organisatie precies zoals die op uw licentieovereenkomst ("Proof of License" (Licentiebewijs)) is vermeld. De naam van uw organisatie moet exact dezelfde hoofdletters bevatten die in uw overeenkomst zijn vermeld.</p> <p>Windows: Als u deze variabele niet opgeeft, gebruikt het installatieprogramma standaard de naam die is gebruikt om Windows te registreren.</p>
Een geldige licentiecode voor alle installaties invoeren	<p>Typ uw licentiecode achter AI_LICENSEKEY=</p> <p>Lees "De licentiecode zoeken" op pagina 4. voor meer informatie over de licentiecode.</p>
<p>Windows: De taalversie opgeven van het FileMaker-product. Deze instelling werkt alleen wanneer gebruikers een begeleide installatie op de achtergrond uitvoeren. Raadpleeg "Begeleide installaties op de achtergrond instellen (Windows)" op pagina 7.</p>	<p>Typ de naam van de taal achter AI_LANGUAGE=.</p> <p>Geldige talen zijn: Braziliaans Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Spaans of Zweeds.</p> <p>OS X: Geef geen taalinstelling op. Het FileMaker-installatieprogramma gebruikt de actieve taal van uw besturingssysteem.</p>
<p>Windows: Opgeven of het FileMaker-product beschikbaar is voor alle gebruikers of alleen voor de huidige gebruiker.</p>	<p>Typ een van de volgende waarden achter AI_APPLICATIONUSERS=</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ AllUsers als u het FileMaker-product beschikbaar wilt stellen aan iedere gebruiker die zich op deze computer aanmeldt. ▪ OnlyCurrentUser als u het gebruik van het FileMaker-product wilt beperken tot de gebruikersaccount die bij de installatie was aangemeld.
<p>Gebruikers beletten of toestaan om nieuwe databases te maken</p>	<p>Typ een van de volgende waarden achter AI_NONENWDATABASES=</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (één) om te beletten dat gebruikers databases maken. ▪ 0 (nul) om gebruikers toe te staan databases te maken. <p>Raadpleeg "Gebruikers beletten om databases te maken" op pagina 15. voor meer informatie.</p>
<p>Windows: Een snelkoppeling voor het FileMaker-product maken op het bureaublad en in de werkbalk Snel starten.</p>	<p>Typ een van de volgende waarden achter AI_SHORTCUTS=</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (één) om een snelkoppeling te maken. ▪ 0 (nul) als u geen snelkoppeling wilt maken. <p>Lees ook de opmerking aan het einde van deze tabel voor meer informatie.</p>
<p>De elektronische registratie overslaan of weergeven</p>	<p>Typ één van de volgende waarden achter AI_REGISTRATION=</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (nul) als u de elektronische registratie wilt overslaan. De gebruikers worden niet gevraagd om de registratiegegevens voor uw FileMaker-product in te voeren. ▪ 1 (één) als u een herinnering voor de elektronische registratie wilt weergeven.
<p>Tijdens de installatie het dialoogvenster voor personalisering weergeven of overslaan</p>	<p>Typ een van de volgende waarden achter AI_SKIPDIALOG=</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (één) als u het dialoogvenster voor personalisering wilt overslaan. Gebruikers hoeven geen naam of organisatie in te voeren en zij zullen ook niet de licentiecode zien. (Als de code die u hebt ingevoerd, ongeldig is, wordt het dialoogvenster voor personalisering weergegeven.) ▪ 0 (nul) als u tijdens de installatie het dialoogvenster voor personalisering wilt weergeven. <p>Lees de opmerking die na deze tabel volgt voor meer informatie.</p>

Als u dit wilt doen	Gaat u als volgt te werk
Tijdens de installatie het dialoogvenster Melding van update in- of uitschakelen	<p>Typ een van de volgende waarden achter AI_DISABLEUPDATENOTIFY=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (één) als u het dialoogvenster Melding van update wilt overslaan. Gebruikers krijgen dan geen melding wanneer een software-update beschikbaar is. Daarnaast zullen ook de volgende items niet beschikbaar zijn in het FileMaker-product: menu Help > Controleren op updates en de optie Algemene voorkeuren. 0 (nul) als u het dialoogvenster Melding van update wilt weergeven. Gebruikers krijgen dan bij het opstarten een melding wanneer een software-update beschikbaar is. Deze optie is standaard ingeschakeld. <p>Raadpleeg het document <i>Installatiehandleiding en functieoverzicht</i> voor meer informatie over updatemeldingen.</p>
Tijdens de installatie het dialoogvenster Melding van nieuwe versie in- of uitschakelen	<p>Typ één van de volgende waarden achter AI_DISABLEVERSIONNOTIFY =</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (één) als u het dialoogvenster Melding van nieuwe versie wilt overslaan. Gebruikers krijgen geen melding wanneer er een nieuwe versie van de software beschikbaar is. 0 (nul) als u het dialoogvenster Melding van nieuwe versie wilt weergeven. Als een gebruiker het programma opstart, krijgt die een melding dat er een nieuwe versie van de software beschikbaar is. Deze optie is standaard ingeschakeld.
Beletten of toestaan dat plug-ins door oplossingsbestanden worden geïnstalleerd	<p>Typ één van de volgende waarden achter AI_DISABLEPLUGINS=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (één) om de optie Oplossingen toestaan om bestanden te installeren in de voorkeuren van plug-ins, die belet dat plug-ins worden geïnstalleerd, uit te schakelen. 0 (nul) om de installatie van plug-ins toe te staan. <p>Opmerkingen Sommige oplossingsbestanden vereisen mogelijk plug-ins voor een juiste werking. Neem voor meer informatie contact op met de ontwikkelaar van de oplossing.</p> <p>Raadpleeg de Help voor meer informatie over het installeren en bijwerken van plug-ins.</p>
De opdracht Enable ODBC/JDBC verbergen of toestaan	<p>Typ één van de volgende waarden achter AI_DISABLEXDBC=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (één) om Bestand > Samen gebruik > ODBC/JDBC inschakelen in FileMaker Pro-installaties te verbergen. 0 (nul) om Bestand > Samen gebruik > ODBC/JDBC inschakelen in FileMaker Pro-installaties te tonen.
De opdracht Configureren voor FileMaker WebDirect verbergen of tonen	<p>Typ één van de volgende waarden achter AI_DISABLEIWP=</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (één) om Bestand > Samen gebruik > Configureren voor FileMaker WebDirect in FileMaker Pro-installaties te verbergen. 0 (nul) om Bestand > Samen gebruik > Configureren voor FileMaker WebDirect in FileMaker Pro-installaties te tonen.

Opmerking Windows: De eigenschappen **AI_SHORTCUTS** en **AI_SKIPDIALOG** bepalen of de gebruiker door het installatieprogramma wordt gevraagd een snelkoppeling te maken.

AI_SHORTCUTS=	AI_SKIPDIALOG=	Resultaat
1	1	Er wordt geen vraag gesteld. De snelkoppeling wordt gemaakt.
0	1	Er wordt geen vraag gesteld. Er wordt geen snelkoppeling gemaakt.
1	0	Er wordt een dialoogvenster weergegeven. De opties voor het maken van snelkoppelingen worden in het dialoogvenster geselecteerd.
0	0	Er wordt een dialoogvenster weergegeven. De opties voor het maken van snelkoppelingen worden niet in het dialoogvenster geselecteerd.

Gebruikers beletten om databases te maken

U kunt de eigenschap AI_NONEWDATABASES instellen om te beletten dat gebruikers FileMaker-databases maken. Als deze optie is ingesteld, geeft het FileMaker-product een waarschuwingsbericht weer wanneer gebruikers het volgende uitvoeren:

- Het menu **Bestand > Nieuwe database** kiezen.
- Een database maken vanuit het scherm het scherm Snel aan de slag met FileMaker.
- Exporteren naar een FileMaker Pro-bestand.
- Kies op de menubalk **Bestand > Kopie opslaan als**.
- Het dialoogvenster Nieuwe database openen.
- Een FileMaker Pro-bestand herstellen.
- Een andere bestandsindeling (zoals tabgescheiden tekst) naar een nieuw FileMaker Pro-bestand converteren, bijvoorbeeld via het menu **Bestand > Openen**.
- Een Apple Event uitvoeren om een bestand in een andere indeling te openen.
- Het Apple Events-commando **do menu** uitvoeren om een bestand te maken.
- Een script uitvoeren dat een van de hierboven vermelde handelingen uitvoert.
- Een aangepast menu-item kiezen die een van de hierboven vermelde handelingen uitvoert.

Om databases te kunnen maken, moeten gebruikers de FileMaker-software opnieuw installeren nadat de variabele AI_NONEWDATABASES op 0 is ingesteld.