


FileMaker® Pro 13

网络安装设置指南

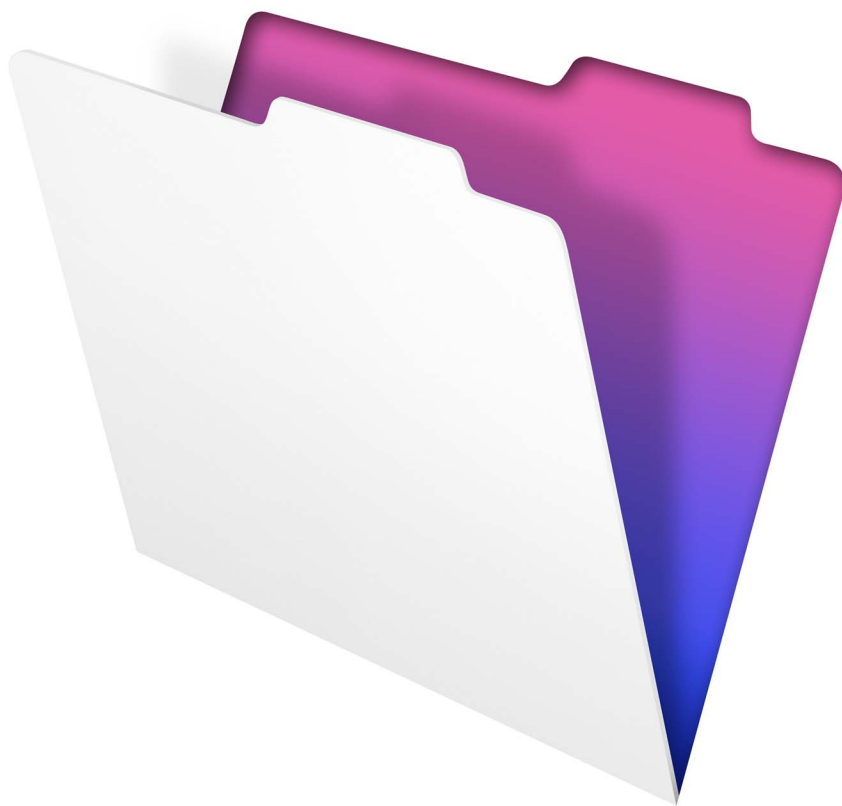

© 2007-2013 FileMaker, Inc. 保留一切权利。

FileMaker, Inc.

5201 Patrick Henry Drive

Santa Clara, California 95054

FileMaker 和 Bento 是 FileMaker, Inc. 在美国以及其他国家和地区的注册商标。文件夹标志、 WebDirect 和 Bento 标志是 FileMaker, Inc. 的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

FileMaker 文档受版权保护。未经 FileMaker 书面同意，任何人无权制作文档副本或分发此文档。本文档仅可用于有效授权版本的 FileMaker 软件。

示例中列出的所有人员、公司、电子邮件、或 URL 纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。“关于作者”部分列在本软件附带的“鸣谢”文档中。此处所提及的第三方产品和 URL 仅作提供信息之用，不代表任何担保或推荐。FileMaker, Inc. 对这些产品的性能不承担任何责任。

有关更多信息，请访问我们的网站 <http://www.filemaker.com/cn>。

版本：01

目录

网络安装设置指南	4
关于本指南	4
找到许可证密钥	4
在 Windows 上安装 FileMaker Pro	4
选择安装方法 (Windows)	4
关于安装 Bonjour (Windows)	5
关于安装 Microsoft .NET Framework	5
使用网络卷安装 FileMaker Pro (Windows)	5
从命令行安装 (Windows)	6
创建无帮助安装 (Windows)	6
将许可证密钥保存在 (*.msi) 安装程序中 (Windows)	8
在 OS X 上安装 FileMaker Pro	8
选择安装方法 (OS X)	8
使用网络卷安装 FileMaker Pro (OS X)	9
使用 Apple Remote Desktop 进行远程安装 (OS X)	9
关于个性化文件	10
设置个性化属性	10

网络安装设置指南

关于本指南

这篇文档介绍了如何通过网络配置安装 FileMaker® Pro 或 FileMaker Pro Advanced。

有关产品或单副本安装的更多信息，请参阅“安装和新功能指南”。其他 PDF 文档可从 <http://www.filemaker.com/documentation> 获取。

您的电子下载文档或 DVD 包括了用于 Windows 和 OS X 的 FileMaker Pro 安装程序。有关该软件的使用将遵照授权协议上的条款规定。

找到许可证密钥

您必须输入 35 位字母数字型许可证密钥才能安装软件。您已经收到一封电子邮件，其中有转到软件下载页面的链接。您的许可证密钥可以在此页面上找到。

请注意 如果您已经购买“批量许可证”或“定点许可证”，许可证密钥是为您的单位量身定制的。安装软件时，请根据许可证协议（“许可证证明”）输入正确的单位名称。单位名称的大小写必须和许可证协议上的名称一致。

为了避免在安装期间出现许可证密钥验证冲突，在执行有帮助安装或无帮助安装时必须使用 FileMaker, Inc. 提供的批量许可证密钥。

在 Windows 上安装 FileMaker Pro

在安装 FileMaker Pro 之前，请确认您已拥有许可证密钥。有关更多信息，请参阅上述“找到许可证密钥”。

注释 用户必须具有管理员权限才能安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced。

选择安装方法 (Windows)

在配置安装之前，请确定您要安装软件的方式。您所选择的安装方法，将决定用户在安装 FileMaker Pro 时，如何输入许可证密钥和其他个性化信息。

在某些安装方法中，您可以编辑一个名为 Assisted Install.txt 的个性化文件，以在安装产品之前提供个性化信息。有关个性化文件的更多信息，请参阅第 10 页上的“关于个性化文件”。

安装方法	为安装程序提供个性化信息的方式
交互式安装	用户看到安装程序提示时，提供个性化信息。请参阅“安装和新功能指南”。
第 5 页上的“使用网络卷安装 FileMaker Pro (Windows)”	编辑个性化文件 Assisted Install.txt 为安装程序提供个性化信息，并使所有 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced 的网络安装标准化。这种方法可以让您自定义安装，无需分配和管理许可证密钥。FileMaker, Inc. 推荐您使用该方法。
第 6 页上的“从命令行安装 (Windows)”	用户可在命令行提供个性化信息。
第 6 页上的“创建无帮助安装 (Windows)”	在执行无帮助安装之前，编辑个性化文件 Assisted Install.txt。用户与 FileMaker 安装程序的交互被降至最低程度。安装程序会从个性化文件中读取个性化信息，但安装屏幕并不显示。
第 8 页上的“将许可证密钥保存在 (*msi) 安装程序中 (Windows)”	在安装程序 *.msi 文件中直接嵌入许可证密钥和个性化信息。这些更改始终存在于您的安装程序映像中。您无需编辑个性化文件，并可将其从安装程序中删除。

关于安装 Bonjour (Windows)

您必须为要广播的数据库和要检测的远程数据库安装 Bonjour。如果未安装 Bonjour 或 Bonjour 服务未在运行，那么用户无法在“打开远程文件”对话框中查看托管数据库。用户可以为 IPv4 和 IPv6 以及数据库名称手动输入 IP 地址。

Bonjour 只能使用 Setup.exe 在全用户界面模式或无帮助模式下进行安装，而不能使用 FileMaker Pro 13.msi 或 FileMaker Pro 13 Advanced.msi 进行安装。

在安装操作期间，会发生下列情况之一：

- 如果未检测到 Bonjour，安装程序会显示警告，并提示用户安装 Bonjour。
- 如果检测到以前版本的 Bonjour，安装程序会显示警告，然后提示用户手动卸载旧版 Bonjour，并手动安装 FileMaker 支持的 Bonjour 版本。
- 如果检测到相同版本或更新版本的 Bonjour，安装程序不会显示警告，也不会安装 Bonjour。

用户也可以手动安装 Bonjour。提示用户打开 Bonjour 文件夹（与 Setup.exe 在同一文件夹），然后根据其系统打开 32 位或 64 位文件夹，并运行文件夹中提供的 Bonjour 安装程序。

关于安装 Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework 为许多 Windows 应用程序提供常用功能。用户需要在其系统上安装特定版本的 .NET，FileMaker Pro 才能运行。

如果未安装 .NET，用户启动 FileMaker Pro 时会显示一条错误消息，并且 FileMaker Pro 不会运行。

在 FileMaker Pro 安装期间，安装程序会采用以下流程：

- 如果检测到所需版本的 .NET，安装程序会继续执行 FileMaker Pro 安装。
- 如果未检测到所需版本的 .NET，安装程序会显示警告，提示用户安装 .NET。 .NET 安装程序要求访问 Internet 来下载必需的文件。如果用户选择不在此时安装 .NET，可以以后再手动安装，但在安装 .NET 之前不能使用 FileMaker Pro。

要手动安装 .NET，请提示用户执行以下操作：

1. 打开 FileMaker Pro 安装文件夹。
2. 打开 Files 文件夹，然后打开 DotNet 文件夹。
3. 双击图标。
4. 按照屏幕上的说明安装 .NET。

使用网络卷安装 FileMaker Pro (Windows)

如果要在网络中使用 FileMaker 安装文件：

1. 在网络卷上为 FileMaker 安装文件创建一个安装程序文件夹。
2. 在产品 DVD 上找到 Files 文件夹，并将这些文件拷贝到网络卷中创建的文件夹里。

注释 如果您是通过网络共享电子下载文档或 DVD 而非把安装文件拷贝到网络卷中，则：

- 只有一个安装程序可用 — 适用于运行 DVD 设备的平台的安装程序。
- 不能使用个性化文件。请参阅第 10 页上的“关于个性化文件”。

3. 要创建有帮助安装，请使用像“记事本”这样的文本编辑器来打开 Files 文件夹中的个性化文件 Assisted Install.txt。
4. 编辑个性化文件。请参阅第 10 页上的“关于个性化文件”。
5. 将更改保存为纯文本。

要安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced，请提示用户执行以下操作：

1. 打开含有安装文件的卷。
2. 双击 Setup.exe。
3. Windows 用户会看到“打开文件 – 安全警告”对话框。单击“运行”继续安装。

从命令行安装 (Windows)

可以从命令行安装 FileMaker 产品，而不使用 Assisted Install.txt 文件。命令行安装要求您以管理员身份运行“命令行提示符”。

1. 请执行以下某项操作：
 - Windows 7: 选择“开始”菜单 > “所有程序” > “附件”，然后右键单击“命令提示符”，并选择“以管理员身份运行”。
 - Windows 8: 右键单击开始屏幕，选择“所有应用程序”，然后右键单击“命令提示符”，并选择“以管理员身份运行”。
2. 在“管理员：命令提示符”窗口中，输入命令。

例如：

```
msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="John Lee" AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc."  
AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-12345-12345
```

属性名称必须大写。有关更多信息，请参阅第 10 页上的“设置个性化属性”。

创建无帮助安装 (Windows)

在进行无帮助安装时，用户和 FileMaker 安装程序的交互保持在最低程度。必需的安装信息可以从个性化文件 Assisted Install.txt 中读取并且不显示安装屏幕。有关创建 Assisted Install.txt 文件的信息，请参阅第 10 页上的“关于个性化文件”

有两种方式可以执行无帮助安装。用户可以：

- 双击位于安装卷上的 Setup.exe 文件。这个方法要求您修改 Setup.ini 文件。有关更多信息，请参阅下一节。
- 在命令行键入安装命令和应用选项。有关更多信息，请参阅第 7 页上的“使用命令行执行无帮助安装”。

修改 Setup.ini 文件进行无帮助安装

1. 在 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced 文件夹的 Files 文件夹中找到 Setup.ini 文件。
2. 使用像“记事本”这样的文本编辑器打开 Setup.ini 文件。

3. 找到 [Startup] 区段，并在 “CmdLine=” 后面键入下列某一命令。

目的	在 CmdLine= 后添加以下选项
安装 FileMaker 产品时不使用用户界面（无帮助安装）	CmdLine=/q
在安装期间显示进程条和“取消”按钮	CmdLine=/qb+
在本地机器上使用非默认位置来安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR= 安装路径

注释 “安装路径” 是用户希望在电脑上放置 FileMaker 产品文件夹的位置。双引号外的路径不能包括空格。下例示例路径表明安装位置在 C: 驱动器上 “Applications” 文件夹内的 FileMakerPro13 文件夹中。

C:\Applications\FileMakerPro13

4. 保存并关闭 Setup.ini 文件。
5. 提示用户双击位于安装卷上的 Setup.exe 文件。

使用命令行执行无帮助安装

用户可以从命令行安装 FileMaker 产品。当运用这种方法时，安装程序会提示用户安装是否成功。要执行命令行无帮助安装，您必须以管理员身份运行“命令提示符”。

1. 请执行以下某项操作：
- Windows 7：选择“开始”菜单 > “所有程序” > “附件”，然后右键单击“命令提示符”，并选择“以管理员身份运行”。
 - Windows 8：右键单击开始屏幕，选择“所有应用程序”，然后右键单击“命令提示符”，并选择“以管理员身份运行”。
2. 在“管理员：命令提示符”窗口中，输入命令。

下表列出了当用户通过命令行执行有帮助安装时的可用选项。

目的	提示用户打开一个命令窗口，然后键入
安装 FileMaker 产品时不使用用户界面（无帮助安装）	" 路径名 \setup.exe" /s /v/qn
卸载 FileMaker 产品时不使用用户界面（无帮助卸载）	" 路径名 \setup.exe" /s /x /v/qn
需要时安装 FileMaker 产品 - 告知当前用户（无告知安装）	" 路径名 \setup.exe" /s /v /ju
需要时安装 FileMaker 产品 - 告知所有用户（无告知安装）	" 路径名 \setup.exe" /s /v /jm
显示一个对话框指示 FileMaker 产品是否成功安装	" 路径名 \setup.exe" /s /v/qn+
在安装期间显示进程条和“取消”按钮	" 路径名 \setup.exe" /s /v/qb+
在本机上使用非默认位置来安装 FileMaker Pro	" 路径名 \setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR=" 安装路径 \FileMaker Pro 13\""
在本机上使用非默认位置来安装 FileMaker Pro Advanced	" 路径名 \setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR=" 安装路径 \FileMaker Pro 13 Advanced\""

注释

- “路径名”是您在网络卷上创建安装程序目录的位置。
- “安装路径”是用户希望在电脑上放置 FileMaker 产品文件夹的位置。双引号外的路径不能包含空格。
- 安装程序可能会根据需要重新启动电脑。

将许可证密钥保存在 (*.msi) 安装程序中 (Windows)

可以在 *.msi 安装程序中嵌入许可证密钥和个性化信息。如果您选择此方法，请确保您未对 *.msi 文件进行其他更改。有关 Orca 的信息，请参阅 www.microsoft.com。

1. 使用 Orca 打开 FileMaker Pro 13.msi。
2. 在“属性”表中，为 AI_USERNAME、AI_ORGANIZATION 和 AI_LICENSEKEY 输入所需的值。
请参阅第 10 页上的“设置个性化属性”。
3. 保存 FileMaker Pro 13.msi 文件。
4. 提示用户使用命令行或通过双击位于安装卷的 Setup.exe 文件来运行安装程序。

在 OS X 上安装 FileMaker Pro

在安装 FileMaker Pro 之前，请确认您已拥有许可证密钥。有关更多信息，请参阅第 4 页上的“找到许可证密钥”。

注释 用户必须具有管理员权限才能安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced。

选择安装方法 (OS X)

在安装之前，请确定您要安装软件的方式。您所选择的安装方法将决定用户在安装 FileMaker Pro 时如何输入许可证密钥和其他个性化信息。

在某些安装方法中，您可以编辑一个名为 Assisted Install.txt 的个性化文件，以在安装产品之前提供个性化信息。有关个性化文件的更多信息，请参阅第 10 页上的“关于个性化文件”。

安装方法	为安装程序提供个性化信息的方式
交互式安装	用户看到安装程序提示时，提供个性化信息。请参阅“安装和新功能指南”。
第 9 页上的“使用网络卷安装 FileMaker Pro (OS X)”	编辑个性化文件 Assisted Install.txt 为安装程序提供个性化信息，并使所有 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced 的网络安装标准化。这种方法可以让您自定义安装，无需分配和管理许可证密钥。FileMaker, Inc. 推荐您使用该方法。
第 9 页上的“使用 Apple Remote Desktop 进行远程安装 (OS X)”	在使用 Apple Remote Desktop 安装软件之前，编辑个性化文件 Assisted Install.txt 来提供个性化信息，然后运行脚本创建个性化的 .pkg 文件。

使用网络卷安装 FileMaker Pro (OS X)

如果要在网络中使用 FileMaker 安装文件，请先创建安装文件的磁盘映像（.dmg 文件），然后将磁盘映像拷贝到网络卷。

1. 在您的电脑上为 FileMaker 安装文件创建一个安装程序文件夹。
2. 在产品 DVD 中找到下列文件，并将其拷贝到安装程序文件夹中：
 - FileMaker Pro 13.pkg 或 FileMaker Pro 13 Advanced.pkg 安装应用程序
 - 个性化文件 Assisted Install.txt
 - 注册工具 (Registration.app)
3. 要创建有帮助安装，请使用像 “TextEdit” 这样的文本编辑器来打开文件 Assisted Install.txt。
4. 编辑个性化文件。请参阅第 10 页上的 “关于个性化文件”。
5. 把修改后的文件 Assisted Install.txt 保存为纯文本。
6. 创建安装程序文件夹的磁盘映像，使其包含安装应用程序、个性化文件和注册工具。有关创建磁盘映像的更多信息，请参阅 OS X 帮助中心。
7. 将新的安装程序磁盘映像（.dmg 文件）拷贝到您的网络卷中。

注释 在 OS X 上，安装程序会将 FileMaker 产品安装为使用当前 OS X 的系统语言。如果用户想要将 FileMaker 产品安装为其他语言，应该在安装 FileMaker 产品之前，先使用 “系统偏好设置” 的 “语言与文本” 面板更改 OS X 的语言。

要安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced，请提示用户执行以下操作：

1. 打开含有安装文件的卷。
2. 双击网络卷上的磁盘映像（*.dmg 文件）。
3. 双击 FileMaker Pro 13.pkg 或 FileMaker Pro 13 Advanced.pkg 安装应用程序。

使用 Apple Remote Desktop 进行远程安装 (OS X)

您可以使用 Apple Remote Desktop 远程安装 FileMaker Pro。有关远程安装的更多信息，请参阅 Apple Remote Desktop 帮助。

在编辑文件 Assisted Install.txt 之后，可以创建与 Apple Remote Desktop 兼容的个性化 .pkg 文件。

1. 按照 “使用网络卷安装 FileMaker Pro (OS X)” 中的步骤 1-5 操作，设置安装程序文件夹和个性化文件。
2. 下载适用于 FileMaker Pro 的 Apple Remote Desktop Deployment 脚本。此脚本可以在位于 <http://www.filemaker.com/documentation> 的 fmp_osx_deployment.zip 文件中找到。
3. 双击 fmp_osx_deployment.zip 文件以获取 Apple Remote Desktop Deployment 脚本 (AppleRemoteDesktopDeployment.sh)。
4. 打开 Finder 窗口，然后选择 “前往” 菜单 > “实用工具”。
5. 双击实用工具列表中的 “终端”。
6. 键入 cd “< 脚本的路径 >”，然后按 Return 键。

7. 键入 `sudo chmod +x ./AppleRemoteDesktopDeployment.sh`，然后按 Return 键。系统提示提供密码时，输入管理员密码。
8. 键入 `./AppleRemoteDesktopDeployment.sh` “< 安装程序文件夹的路径 >”，然后按 Return 键。

脚本会在用于 Apple Remote Desktop 的安装程序文件夹中创建个性化的 .pkg 文件。

关于个性化文件

有帮助安装可以让您轻松地在多台电脑上安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced。首先，在个性化文件中输入安装程序需要的信息（例如，常规使用者名称、单位名称、许可证密钥和安装选项），然后将该文件放在网络上，FileMaker Pro 会在无需用户干预的情况下安装。

FileMaker 安装程序则会根据个性化文件 Assisted Install.txt 中的单位组织信息在电脑上安装 FileMaker Pro 或 FileMaker Pro Advanced。用户可以在 Windows 或 OS X 中执行有帮助安装，但 Assisted Install.txt 文件是针对特定平台的，无法进行互换。

注释 在 FileMaker Pro 7 之前，个性化文件被命名为 FileMaker Pro x.pdf。这不是 Adobe PDF 文件。它是符合 Microsoft 包定义文件格式的纯文本文件。此文件仍然存在，通过 Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 批量部署 FileMaker Pro 时必须使用此文件。除非使用 SCCM 进行安装，否则不应编辑此文件。在这种情况下，在创建安装程序包之后，打开 FileMaker Pro x.pdf 属性。在“常规”选项卡中，对于“命令行”，键入 `Setup.exe /S/v/qn`，单击“确定”，然后执行安装。

设置个性化属性

本节说明个性化文件 Assisted Install.txt 中的属性和变量。

注释 属性名称 (AI_*) 必须大写。变量设置不区分大小写，但单位名称除外。（请参阅 AI_ORGANIZATION 的说明。）

目的	请执行此操作
为全部安装输入用户名	在 “AI_USERNAME=” 后面键入名称 如果变量为空，安装程序会默认使用于注册 Windows 的名称 (Windows) 或用户帐户名称 (OS X)。
为全部安装输入公司名称	在 “AI_ORGANIZATION=” 后面键入名称 如果您已经购买“批量许可证”或“定点许可证”，请键入与许可证协议（“许可证证明”）上完全一致的组织名称。组织名称的大小写必须和许可证协议上的名称一致。 Windows：如果变量为空，安装程序会默认使用于注册 Windows 的名称。
为全部安装输入有效的用户许可证密钥	在 “AI_LICENSEKEY=” 后面键入许可证密钥 有关许可证密钥的更多信息，请参阅第 4 页上的“找到许可证密钥”。
Windows：为 FileMaker 产品指定语言版本。此设置仅在用户执行无帮助安装时才会生效。请参阅第 6 页上的“创建无帮助安装 (Windows)”。	在 “AI_LANGUAGE=” 后面键入语言名 有效语言输入包括：巴西葡萄牙语、简体中文、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、西班牙语或瑞典语。 OS X：请勿指定语言设置。FileMaker 安装程序会使用操作系统的当前语言设置。
Windows：请指定 FileMaker 产品的使用权限是所有用户还是仅限当前用户	在 “AI_APPLICATIONUSERS=” 后面键入下列某一值 <ul style="list-style-type: none"> ■ “AllUsers”，登入本机的任何人都有限访问 FileMaker 产品。 ■ “OnlyCurrentUser”，仅限安装时登入的用户帐户使用 FileMaker 产品。

目的	请执行此操作
阻止或允许用户创建新数据库	<p>在 “AI_NONEWDATABASES=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “1”（一），阻止用户创建数据库。 ■ “0”（零），允许用户创建数据库。 <p>有关更多信息，请参阅第 12 页上的 “阻止用户创建数据库”。</p>
Windows 在桌面上或快速启动工具栏创建 FileMaker 产品快捷方式	<p>在 “AI_SHORTCUTS=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “1”（一），创建快捷方式。 ■ “0”（零），不创建快捷方式。 <p>有关更多信息，请参阅表格后面的注释。</p>
禁止或显示电子注册	<p>在 “AI_REGISTRATION=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “0”（零），禁止电子注册。FileMaker 产品不提示用户输入注册信息。 ■ “1”（一），显示电子注册提示。
安装时，禁止或显示个性化对话框	<p>在 “AI_SKIPDIALOG=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “1”（一），禁止个性化对话框。用户无需输入名称或组织，也看不到许可证密钥。（如果输入的密钥无效，则会显示个性化对话框。） ■ “0”（零），安装时显示个性化对话框。 <p>有关更多信息，请参阅表格后面的注释。</p>
安装时禁用或启用 “更新通知” 对话框	<p>在 “AI_DISABLEUPDATENOTIFY=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “1”（一），禁用 “更新通知” 对话框。有软件更新时不通知用户。而且，FileMaker 产品也不会显示下列菜单项：“帮助” 菜单 > “检查更新” 和 “常规首选项” 选项。 ■ “0”（零），启用 “更新通知” 对话框。如果有软件更新，会在启动时通知用户。这是默认设置。 <p>有关安装的更多信息，请参阅 《安装和新功能指南》。</p>
安装时禁用或启用 “新的版本通知” 对话框	<p>在 “AI_DISABLEVERSIONNOTIFY=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “1”（一），禁用 “新的版本通知” 对话框。有可用的新软件版本时不通知用户。 ■ “0”（零），启用 “新的版本通知” 对话框。有可用的新软件版本时会在启动时通知用户。这是默认设置。
阻止或允许插件由解决方案文件安装	<p>在 “AI_DISABLEPLUGINS=” 后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ “1”（一），禁用 “插件” 首选项中的 “允许解决方案安装文件” 选项，这会阻止安装插件。 ■ “0”（零），允许安装插件。 <p>注释 一些解决方案文件可能需要插件才能正常运行。有关更多信息，请与解决方案开发人员联系。</p> <p>有关安装和更新插件的更多信息，请参阅 “帮助”。</p>

目的	请执行此操作
显示或隐藏“启用 ODBC/JDBC”命令	<p>在“AI_DISABLEPLUGINS=”后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> “1”（一），在 FileMaker Pro 安装中隐藏“文件”菜单 > “共享” > “启用 ODBC/JDBC”命令。 “0”（零），在 FileMaker Pro 安装中显示“文件”菜单 > “共享” > “启用 ODBC/JDBC”命令。
显示或隐藏“为 FileMaker WebDirect 进行配置”命令	<p>在“AI_DISABLEIWP=”后面键入下列某一值</p> <ul style="list-style-type: none"> “1”（一），在 FileMaker Pro 安装中隐藏“文件”菜单 > “共享” > “为 FileMaker WebDirect 进行配置”命令。 “0”（零），在 FileMaker Pro 安装中显示“文件”菜单 > “共享” > “为 FileMaker WebDirect 进行配置”命令。

注释 Windows: AI_SHORTCUTS 和 AI_SKIPDIALOG 属性决定安装程序是否提示用户创建快捷方式。

AI_SHORTCUTS=	AI_SKIPDIALOG=	结果
1	1	不提示。创建快捷方式。
0	1	不提示。不创建快捷方式。
1	0	将显示一个对话框。在该对话框中选择要创建快捷方式的选项。
0	0	将显示一个对话框。不会在该对话框中选择要创建快捷方式的选项。

阻止用户创建数据库

您可以设置属性 AI_NONEWDATABASES 来阻止用户创建 FileMaker 数据库。一旦选项被设置完成，当用户进行以下操作时，FileMaker 产品将显示警告信息。

- 选择“文件”菜单 > “新建数据库”。
- 在“FileMaker 快速启动屏幕”中创建数据库。
- 导出到一个 FileMaker Pro 文件。
- 选择“文件”菜单 > “另存为”。
- 打开“新建数据库”对话框。
- 恢复一个 FileMaker Pro 文件。
- 将其他文件格式（如制表符分隔格式）的文件转换为新的 FileMaker Pro 文件，例如通过选择“文件”菜单 > “打开”。
- 执行一个 Apple 事件来打开一个其他文件格式的文件。
- 执行 Apple 事件的“执行菜单”命令，创建一个文件。
- 执行一个能进行以上任何操作的脚本。
- 选择一个能进行以上任何操作的自定义菜单项。

要创建数据库，用户必须重新安装 FileMaker 软件，并将 AI_NONEWDATABASES 变量设置为 0。